

# Használati útmutató

KidFit Intelligens gyerekóra


## 1.) Az alkalmazás letöltése



Scannelje be az alkalmazás QR kódját a letöltéshez, vagy látogassa meg a [www.wherecom.com](http://www.wherecom.com) oldalt a letöltéshez

- iPhone: keressen rá a „wherecom” alkalmazásra az Apple Store-ban,
- Android: keressen rá a „wherecom” alkalmazásra a Google Play Store-ban

## 2.) SIM kártya behelyezése

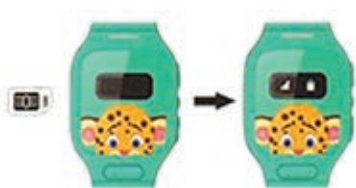

Mielőtt behelyezi a SIM kártyát bizonyosodjon meg a következőkről:

- a SIM kártya Micro SIM típusú legyen
- a SIM kártyán nincs PIN kód kérés beállítva
- képes az Internetre csatlakozni
- SMS üzenetet fogadni
- a bejövő hívás számkijelzése be van kapcsolva

Miután a felsorolt pontokról meggyőződött, a bal oldalon látható kép szerint helyezze be a SIM kártyát. A SIM kártya behelyezése után a jobb oldalon lévő középső gomb segítségével kapcsolja be az eszközt, és bizonyosodjon meg róla, hogy a jel erőssége normális szintet mutat. Amennyiben a jelerősség kijelzés bal felső sarkában „X” jelenik meg, kérjük ismétlje meg a SIM kártya behelyezését, vagy ellenőrizze a SIM kártya működését egy másik telefonban. Szükség esetén lépjen kapcsolatba GSM szolgáltatójával.

## 3.) Regisztrálás

- 1) Írja be e-mail címét és a jelszót
- 2) Az e-mail címére kapott üzenetben szereplő linkre kattintva erősítse meg regisztrációját.  
(Kérjük ellenőrizze a Levélszemét mappát is, amennyiben az e-mail nem érkezett meg Bejövő mappájába)

## 4.) A KidFit Intelligens gyerekóra párosítása

- 1) Amennyiben duál-sim képes telefonja van, kérjük válassza ki alapértelmezett SMS küldésre azt a kártyát, melynek telefonszámával az órát adminisztrálni szeretné,
- 2) Nyissa meg telefonján a Wherecom alkalmazást és lépjen be az előzőleg regisztrált adataival,
- 3) Szkenelje be az óra dobozán található IMEI kódot vagy manuálisan írja be,
- 4) Írja be az órába behelyezett SIM kártya telefonszámát (nemzetközi formátumban: +36...),
- 5) Az órán megjelenő 4 jegyű megerősítő kódot írja be a Wherecom applikációba,
- 6) Töltse ki a gyermek adatait.

## Gyakori kérdések és válaszok

- 1. Mit tegyek, ha a megerősítő kód nem jelent meg az óra kijelzőjén a párosítási folyamat során?**
  - a.) Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve és a jelerősség is megfelelő az óra kijelzőjén
  - b.) Ellenőrizze, hogy képes-e a SIM kártya SMS üzenetet fogadni valamint van-e működő internet előfizetése
  - c.) Az alkalmazásba beírt és a dobozon feltüntetett IMEI szám megfelelő-e?  
(Az óra bekapcsoló gombját 3x gyorsan megnyomva megjelenik az óra IMEI száma)
- 2. Mit tegyek ha a QR kódot nem tudom beolvasni?**
  - a.) Nagyobb fénynél illetve közelebről próbálja megismételni a beolvasást
- 3. Milyen operációs rendszerek támogatottak?**
  - a.) iOS 7.0 valamint Android 4.0 és ezek feletti

# Használati útmutató

KidFit Intelligens gyerekóra



## 1 SIM kártya nyílás

- SIM kártya behelyezése: csúsztassa a SIM kártyát a nyílásba
- SIM kártya eltávolítása: nyomja be finoman a SIM kártyát, amire az kilökődik

## 2 USB csatlakozó

- Használja a csomagban található USB kábelt az eszköz feltöltésére

## 3 Kijelző

- Megjeleníti az időt, dátumot, az akku töltöttségi szintjét, és a GSM jel erősségét

## 4 Oldalsó - felső gomb

- Röviden megnyomva fogadja a bejövő hívást
- Kimenő hívás indításához 3mp-ig kell nyomva tartani - ezután tárcsázza az admin (tehát Ön) által a Wherecom telefonos alkalmazásban meghatározott, egyes gombra beállított számot

## 5 Középső - Ki/Be kapcsoló gomb

- Be/Kikapcsoláshoz nyomja meg 2mp-ig
- Hívás megszakításához, vagy elutasításához röviden meg kell nyomni
- Amennyiben nincs aktív, vagy bejövő hívás, akkor ellenőrizheti a GPS/GSM vételi állapotot, minőséget.

## 6 Oldalsó - alsó gomb

- Röviden megnyomva fogadja a bejövő hívást
- Kimenő hívás indításához 3mp-ig kell nyomva tartani - ezután tárcsázza az admin (tehát Ön) által a Wherecom telefonos applikációban meghatározott, kettes gombra beállított számot

## 7 Középső - nagy gomb - SOS

5 másodpercig nyomva tartva aktiválódik az SOS - segélykérés. Ezután rögzítésre kerül a karóra GPS szerinti helyzete, egy 15 másodperces üzenet, és elküldi az összes regisztrált telefonszámra. (Azok számítanak regisztrált telefonszámnak, akik telepítették a Wherecom applikációt, és az admin hozzáadta a családtagok listájához)

Amennyiben az üzenet fogadásától számított 5 percen belül az órát felhívjuk, az automatikusan fogadja a hívást.

Fontos, hogy a Wherecom applikációt engedélyezni kell a telefonokon, ha némított állapotban is szeretnénk megkapni a figyelmeztetést!